

# EC Ackumulatortank

Akkumulatortank i olika utförande för fastigheter, kontor & industri. Tankarna kan fås i olika volymer, höjder och anslutningar.

Finns med olika isolering, för KB, VV & VS samt i materialet rostfritt-stål alternativt tryckkärlsstål med volymer på 300- 10 000 l.




Tekniska data:

## EC Akumulatortank

Tryckklass på tankar är 6 & 10 bar som standard.

Isoleringen består av 100mm fogfri högklassig PUR med ytskikt av lackerad stålplåt. Det går även att beställa tankar med löstagbara sidosektioner för att underlätta intransport och hantering. Om tanken beställs i utförande slingtank förses den med 1 eller 2st manluckor, slingorna kan

dimensioneras med olika kapacitet för varmvattenbehov enligt önskemål. Vanliga tillbehör för optimering av egenskaper är skiktplåt, elpatron uttag eller speciella slingor för solvärme, extern värmekälla, hetgas och poolslingor. Anslutningarna är placerade nära isolerings plåten för att underlätta installationer. Tanken kan även anpassas på höjden vid önskemål.

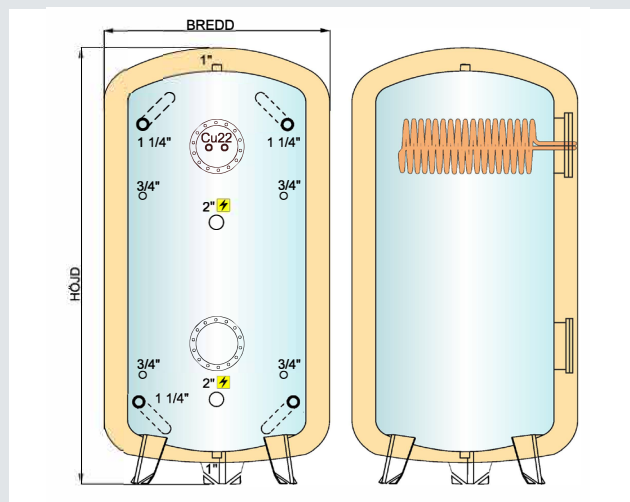

Anslutningar	Antal	Storlek	Mer information
Värmekälla/Last	4	2" DN150	Kundorderstyrd
Termometer/fermostat	4	R15	Kundorderstyrd
Elpatronanslutning	2	R2"	Kundorderstyrd
Tappvarmvattenslinga, anslutningar	2	R2"	Kundorderstyrd
Avtappning	1	1"	

Tankarna uppfyller ECO direktiven										
Slingtankar	volym	bredd	höjd	vikt	PN(bar)	antal sling.	Typ	Ansl.	Storlek	Isolering
EC100621001	1000	1050	2100	350	6	2	X100	2	DN80	100
EC100621201	1000	1050	2100	350	6	2	X120	2	DN80	100
EC150620801	1500	1250	2150	410	6	2	X80	2	DN80	100
EC150621001	1500	1250	2150	430	6	2	X100	2	DN80	100
EC150621401	1500	1250	2150	480	6	2	X140	2	DN80	100
EC Akumulatortankar										
EC05064050	500	800	2050	175	6			4	DN50	100
EC05064065	500	800	2050	175	6			4	DN65	100
EC07564050	750	950	2050	220	6			4	DN50	100
EC07564065	750	950	2050	220	6			4	DN65	100
EC07564080	750	950	2050	220	6			4	DN80	100
EC10064065	1000	1050	2100	250	6			4	DN65	100
EC10064080	1000	1050	2100	250	6			4	DN80	100
EC10064100	1000	1050	2100	250	6			4	DN100	100

\*) Alla produkter är tillverkade i enlighet med ekodesigndirektivet (kommissionens förordning (EU) nr 814/2013) och de produkter som omfattas av det är CE-märkta.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar, samt reserverar oss mot eventuella tryckfel. Kontakta närmaste återförsäljare så berättar de mera.



**ec nordic**  
Återförsäljare

Energi-center Nordic AB  
telefon +4687614930,  
e-post info@ecnordic.se  
www.ecnordic.se

